

# Concept

Termo eléctrico con resistencia blindada



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / VERTICAL

Modelo	Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Consumo mant. 65°C kWh/24h	Tiempo de calentamiento (65°C, Δt=50°C)	Tomas	Dimensiones (mm)						ERP	Perfil	Peso (kg)
							A	B	C	D	E	F			
CONCEPT 15*	221090	1200	230	0,70	49 min	1/2"	399	338	-	345	-	184	B	XXS	9
CONCEPT 30*	231035	1200	230	0,80	90 min	1/2"	448	433	235	451	165	239	C	S	11,5
CONCEPT 50*	241080	1500	230	0,95	120 min	1/2"	612	433	380	451	165	239	C	M	15
CONCEPT 80*	251104	1500	230	1,40	194 min	1/2"	811	433	590	451	165	239	C	L	21
CONCEPT 100*	261111	1500	230	1,85	242 min	1/2"	1021	433	740	451	165	239	C	L	24
CONCEPT 150	271101	2200	230	1,65	336 min	3/4"	1210	505	1050	520	175	440	C	M	41
CONCEPT 200	281184	2200	230	2,04	333 min	3/4"	1530	513	1050	525	175	440	C	L	42

\*Compatible con Optifix universal (código 900581)  
Modelos 150 y 200 vertical y horizontal no incluyen termostato exterior.


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / HORIZONTAL

Modelo	Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Consumo mant. 65°C kWh / 24h	Tiempo de calentamiento (65°C, Δt=50°C)	Tomas	Dimensiones (mm)						ERP	Perfil	Peso (kg)
							A	B	C	D	E	F			
CONCEPT 50 HZ	243006	1500	230	1,15	100 min	1/2"	596	433	170	451	165	240	C	M	15
CONCEPT 80 HZ	253025	1500	230	1,55	165 min	1/2"	843	433	360	451	165	240	C	M	21
CONCEPT 100 HZ	263088	1500	230	1,95	220 min	1/2"	1005	433	510	451	165	240	C	L	24
CONCEPT 150 HZ	273017	2200	230	1,60	233 min	3/4"	1155	505	800	530	-	-	C	L	39
CONCEPT 200 HZ	283016	2200	230	1,93	296 min	3/4"	1475	505	1050	530	-	-	C	L	48

Modelos 150 y 200 vertical y horizontal no incluyen termostato exterior.

## ACCESORIO RELACIONADO

OPTIFIX UNIVERSAL 900581

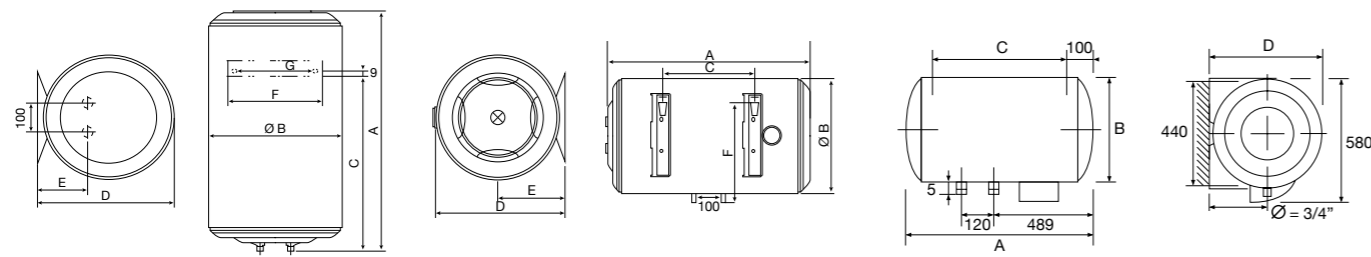

Vertical

Horizontal 50 - 100

Horizontal 150 - 200

**A veces se impone una solución sencilla pero eficaz. Por esto Thermor ha desarrollado la serie Concept, la gama más amplia del mercado. Con capacidades que van de los 15 hasta los 200 L y que garantizan la mejor relación calidad/precio. Además, el sistema O'Pro aumenta la durabilidad del ánodo de magnesio prolongando la vida del termo.**

### DURABILIDAD

- Cuba vitrificada
- Resistencia blindada
- Sistema O'pro que alarga en un 50% la duración del ánodo de magnesio

### AHORRO ENERGÉTICO

- Termostato exterior que permite seleccionar la temperatura deseada en cada momento (litrajes de 15 a 100 L)
- Aislamiento de alta densidad
- Sistema BriseJet que garantiza la estratificación óptima del agua

### GARANTÍA

- Garantía de 3 años en la cuba
- 2 años de garantía total

### CONFORT

- La gama más amplia del mercado, completa y versátil con litrajes de 15 a 200 L en formato vertical y de 50 a 200 L en formato horizontal

### FACILIDAD DE INSTALACIÓN

- Compatible con Optifix Universal que facilita la renovación (litrajes de 15 a 100 L)

