Uni Pure Black

2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 7,0 kW




- Esterilización HI-NANO
- Alarma de incendios/ tarjeta habitación
- Filtro de carbono
- Wi-Fi incorporada
- Control por voz con Alexa Google (Opcional)
- Eficiencia Energética
- Display LED
- Panel extraíble y lavable
- Filtro Lavable
- Temporizador 24 h
- Resistencia Antihielo Unidad Exterior
- Oscilación automática vertical
- Modo Sleep
- Función Smart
- Super Cool
- Reinicio Automático
- Modo Super Silencioso
- Drenaje doble
- 5 velocidades y control automático del ventilador interior
- Oscilación automática horizontal
- Calefacción a 8 °C

Uni Pure Black


2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 7,0 kW




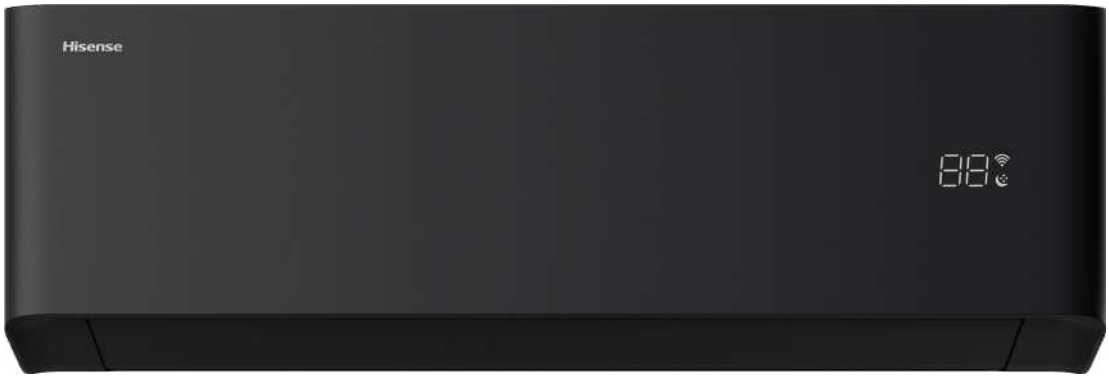






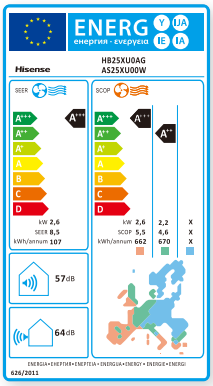

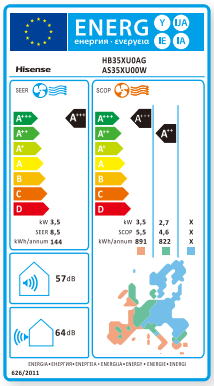

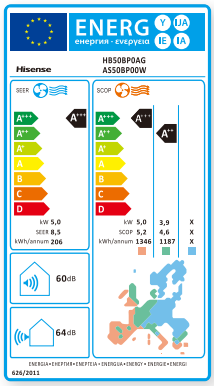

Uni Pure Black

2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 7,0 kW



Modelo Hisense	Set modelo N.º	HB25XU0B	HB35XU0B	HB50BP0B	HB70KW0B
	Modelo interior N.º	HB25XU0BG	HB35XU0BG	HB50BP0BG	HB70KW0BG
	Modelo exterior N.º	AS25XU00W	AS35XU00W	AS50BP00W	AS70KW00W
EAN	Set	6926597767109	6926597767116	6926597767123	6926597767130
	Modelo Interior	6926597759425	6926597759432	6926597759449	6926597761589
	Modelo exterior	6926597759760	6926597759807	6926597759821	6926597761602
Tipo		T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER
Rendimiento					
Pdesign Refrigeración:	W	2600	3500	5000	7000
Pdesign Promedio de calefacción:	W	2600	3500	5000	7200
SEER - Refrigeración:		8,5	8,5	8,5	7,8
SCOP - Promedio de calefacción:		4,6	4,6	4,6	4,6
Clase energética - Refrigeración:		A+++	A+++	A+++	A++
Clase energética - Promedio de calefacción:		A++	A++	A++	A++
Capacidad frigorífica:	W	2600 (800-3200)	3500 (1000-4000)	5000 (1500-6300)	7000 (1600-7800)
Capacidad calorífica:	W	3000 (800-3300)	3900 (1000-4400)	5400 (1600-6200)	6700 (1800-8000)
Refrigeración nominal de entrada:	W	650 (170-1400)	930 (190-1500)	1220 (260-1800)	2000 (420-2760)
Calefacción nominal de entrada:	W	690 (170-1500)	930 (190-1600)	1380 (320-1650)	1800 (395-2850)
Eliminación de humedad	L/H.r	0,9	1,2	2,0	2,2
Circulación de aire (Interior) (H/H-M/M/M-L/L)	m3/h	680 / 620 / 560 / 500 / 450	680 / 620 / 560 / 500 / 450	950 / 830 / 760 / 710 / 650	1100 / 950 / 860 / 780 / 700
Circulación de aire (Exterior)	m3/h	2000	2200	2800	3200
EER para refrigeración	W/W	4,00	3,76	4,10	3,5
COP para calefacción	W/W	4,35	4,19	3,91	3,72
Corriente máxima	A	6,5	7	12,3	15,3
Refrigerante		R32	R32	R32	R32
Volumen de carga de refrigerante	g	500	630	1180	1750
Nivel de ruido de la unidad interior - Potencia del sonido:	dB (A)	57	57	60	64
Nivel de ruido de la unidad interior - Presión sonora	dB (A)	40/37/35/33/31/25	41/38/35/33/31/26	44/42/39/37/35/31	47/42/40/38/36/32
Nivel de ruido de la unidad exterior - Potencia del sonido:	dB (A)	64	64	64	69
Nivel de ruido de la unidad exterior - Presión sonora:	dB (A)	54	55	55	59
Consumo anual de energía (refrigeración)	kWh/a	107	144	206	314

Uni Pure Black

2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 7,0 kW

Modelo Hisense	Set modelo N.º	HB25XU0B	HB35XU0B	HB50BP0B	HB70KW0B
	Modelo interior N.º	HB25XU0BG	HB35XU0BG	HB50BP0BG	HB70KW0BG
	Modelo exterior N.º	AS25XU00W	AS35XU00W	AS50BP00W	AS70KW00W
Consumo anual de energía (calefacción)	Más caliente	662	891	1346	1938
	Promedio Calefacción	668	822	1187	1522
	Más frío	/	/	/	/
Fuente de alimentación:					
Voltaje, Frecuencia, Fase:	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Corriente nominal	Cooling (A)	2,9	4,2	5,4	8,9
	Heating (A)	3,1	4,2	6,2	8
Sistema :					
Tipo compresor		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Modelo compresor		KSN98D31UEZ31	KSN98D31UEZ31	KSN140D33UFZ3	QXFS-M213zH030
Compresor MFG		GMCC	GMCC	GMCC	Landa
Dispositivo de expansión		válvula de expansión	válvula de expansión	válvula de expansión	válvula de expansión
Evaporador		Tubo de cobre y aleta de aluminio	Tubo de cobre y aleta de aluminio	Tubo de cobre y aleta de aluminio	Tubo de cobre y aleta de aluminio
Condensador		Tubo de cobre y aleta de aluminio	Tubo de cobre y aleta de aluminio	Tubo de cobre y aleta de aluminio	Tubo de cobre y aleta de aluminio
Diámetro del tubo de conexión:					
Tubería de líquido	Pulgadas	1/4	1/4	1/4	3/8
Tubería de gas	Pulgadas	3/8	3/8	1/2	5/8
Funciones :					
Esterilización HI-NANO		Sí	Sí	Sí	Sí
Alarma de icendios/tarjeta habitación		Sí	Sí	Sí	Sí
Filtro de carbono		Sí	Sí	Sí	Sí
Control Wifi		Sí	Sí	Sí	Sí
Control por Voz (con Alexa Google)		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Display en panel frontal		LED	LED	LED	LED
Mando a distancia inalámbrico LCD		Sí	Sí	Sí	Sí
Panel extraíble y lavable		Sí	Sí	Sí	Sí
Filtro lavable		Sí	Sí	Sí	Sí
Temporizador 24 horas		Sí	Sí	Sí	Sí
Resistencia antihielo unidad exterior		Sí	Sí	Sí	Sí
Oscilación automática vertical		Sí	Sí	Sí	Sí
Modo Sleep		Sí	Sí	Sí	Sí
Función Smart		Sí	Sí	Sí	Sí
Función Super		Sí	Sí	Sí	Sí
Reinicio automático		Sí	Sí	Sí	Sí
Modo silencio	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Atenuador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexión de drenaje de 2 vías (izquierda o derecha)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Refrigeración a baja temperatura ambiente	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Uni Pure Black

Hisense

2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 7,0 kW

Modelo Hisense	Set modelo N.º	HB25XU0B	HB35XU0B	HB50BP0B	HB70KW0B
	Modelo interior N.º	HB25XU0BG	HB35XU0BG	HB50BP0BG	HB70KW0BG
	Modelo exterior N.º	AS25XU00W	AS35XU00W	AS50BP00W	AS70KW00W
Oscilación automáticaI horizontal	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Super silencio	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Calefacción 8 grados	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
5 velocidades y control automático del ventilador interior	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Estadísticas de energía eléctrica (APP)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Estadísticas de capacidad de refrigeración y calefacción (APP)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Otros :					
Dimensión neta An x Al x Pr (mm):	850 x 293 x 204	850 x 293 x 204	973 x 303 x 227	1070 x 322 x 232	998 x 325 x 225
	810 x 585 x 280	810 x 585 x 280	860 x 667 x 310	900 x 750 x 340	860 x 667 x 310
Peso neto (kg):	9.5	9.5	11,5	13,0	11
	28,5	29,5	38	49	42
Dimensión con embalaje An x Al x Pr (mm):	910 x 360 x 265	910 x 360 x 265	1040 x 365 x 310	1170 x 390 x 315	1060 x 390 x 315
	940 x 630 x 385	940 x 630 x 385	995 x 720 x 420	1060 x 820 x 450	995 x 720 x 420
Peso bruto (kg):	11.5	11.5	14	15,5	13,5
	33,5	34,5	43	54	46
Capacidad de carga (20'/40'/40'HC) Sin tubo:	96/190/220	96/190/220	70/140/162	52/110/124	66/136/157
Estándar de prueba		EN 14511,EN 14825, EN 12102	EN 14511,EN 14825, EN 12102	EN 14511,EN 14825, EN 12102	EN 14511,EN 14825, EN 12102
Aprobaciones		CE	CE	CE	CE
Funcionamiento de rango de temperatura (°C):	Refrigeración	-15°C-43°C	-15°C-43°C	-15°C-43°C	-15°C-43°C
	Calefacción	-15°C-24°C	-15°C-24°C	-15°C-24°C	-15°C-24°C
Longitud máxima admisible de los tubos en el momento del envío:	m	5	5	5	5
Límite de la longitud del tubo	m	20	20	20	20
Límite de la diferencia de cota H:	m	10	10	15	15
Cantidad necesaria de refrigerante adicional	g/m	20	20	20	30

RC: La realización de la función depende del RC elegido.