Termos eléctricos horizontales

50 · 80 · 100 litros

Características de la gama

Potencia eléctrica
1.500 W

Resistencia
Blindada

Depósito
Calderín vitrificado

Protección anticorrosión
Ánodo de magnesio

Grado de protección
IP25

Regulación de temperatura
Exterior

Instalación horizontal

Clase de eficiencia energética C.
Perfil de consumo M en los tres modelos.


Equipamiento incluido
Válvula de seguridad, cable con clavija y dos manguitos antielectrolíticos.

Termómetro exterior.

Modelos y referencias

Capacidad	Referencia	Clase energética	Perfil de consumo
50 L	943016	C	M
80 L	953027	C	M
100 L	963038	C	M

Esquema dimensional · cotas en mm

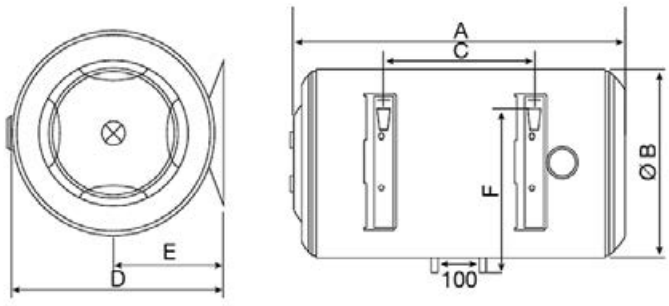

Esquema original del catálogo. Peso en kg.

Modelo	A	B (Ø)	C	D	E	F	Peso
50 L	542	433	170	451	165	240	15
80 L	774	433	360	451	165	240	17,5
100 L	931	433	510	451	165	240	21

Fuente: «termos_cabel_8TBRalC.pdf», p. 62. Se conserva el modelo de 50 L del original oficial; el segundo PDF lo rotula por error como 150 L. Sin fotografía específica del horizontal en los PDF aportados.