# Top Sealed i D

Calentador termostático estanco con control electrónico monomando para un ajuste perfecto de la temperatura.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Modelo | Código | Caudal (l/min) | Tipo de gas | Instalación | Display LCD | Altura (mm) | Anchura (mm) | Profundidad (mm) | ERP | Perfil | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP SEALED 11 i D GN* | 299000 | 11 | GAS NATURAL | INT / EXT** | SI | 615 | 300 | 235 | A | M | 14 |
| TOP SEALED 11 i D GLP* | 299001 | 11 | BUTANO/ PROPANO | INT / EXT** | SI | 615 | 300 | 235 | A | M | 14 |
| TOP SEALED 14 i D GN* | 299002 | 14 | GAS NATURAL | INT / EXT** | SI | 615 | 385 | 235 | A | XL | 15 |
| TOP SEALED 14 i D GLP* | 299003 | 14 | BUTANO/ PROPANO | INT / EXT** | SI | 615 | 385 | 235 | A | XL | 15 |

| | CONSUMO / POTENCIA | | | AGUA | | | GAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Código | Potencia útil nominal Máx–Mín (kW) | Caudal térmico nominal Máx–Mín (kW) | Caudal mínimo ACS (l/min) | Presión mínima del agua (bar) | Diámetro conexiones de agua | Consumo gas natural ($m^3$/h) | Consumo gas propano (Kg/h) | Categoría | Diámetro conexiones de gas |
| TOP SEALED 11 i D GN | 299000 | 19,5–5,9 | 22,0–7,5 | 2 | 0,2 | 1/2 " | 2,33 | – | II2H3+ | 3/4 " |
| TOP SEALED 11 i D GLP | 299001 | 19,5–5,9 | 22,0–7,5 | 2 | 0,2 | 1/2 " | – | 1,71 | II2H3+ | 3/4 " |
| TOP SEALED 14 i D GN | 299002 | 24,5–7,0 | 27,6–9,0 | 2 | 0,2 | 1/2 " | 2,92 | – | II2H3+ | 3/4 " |
| TOP SEALED 14 i D GLP | 299003 | 24,5–7,0 | 27,6–9,0 | 2 | 0,2 | 1/2 " | – | 2,14 | II2H3+ | 3/4 " |
| CERTIFICACIONES | B22, B22P, B32, C12, C32, C42, C52, C62, C82, C12X–C32X,C42X, C52X, C62X Y C82X | | | | | | | | | |


* Incluido kit horizontal de evacuación de humos con toma de muestras. **Tª>0ºC y protegido de agentes externos.

## ACCESORIOS

| | Código | | Código | | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit horizontal de evacuación de humos concentrico 60/100 mm con toma de muestras | 998005 | Adaptador biflujo Ø80 mm | 998006 | Sonda de control solar | 998010 |


## DESCRIPCIÓN


1. Válvula de gas
2. Termostato de seguridad
3. Sonda de ACS
4. Electrodo de encendido/detección de llama
5. Ventilador
6. Intercambiador de calor
7. Quemador
8. Sonda de control Solar
9. Detección de flujo/flujómetro
10. Entrada de agua fría
11. Entrada de gas
12. Salida de agua caliente

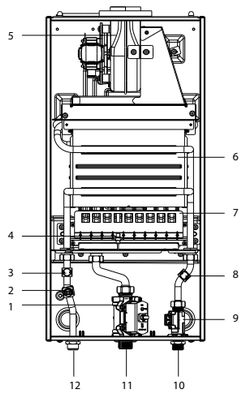


## MEDIDAS

| Modelo | A | B | C |
|---|---|---|---|
| TOP SEALED 11 | 615 | 300 | 235 |
| TOP SEALED 14 | 615 | 385 | 235 |

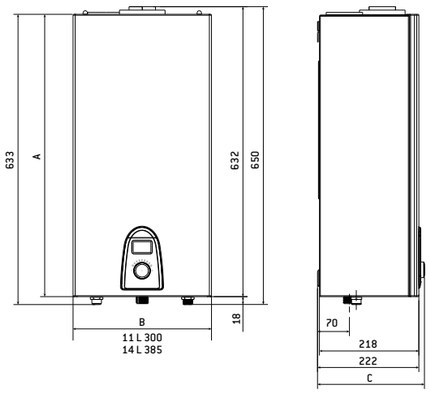

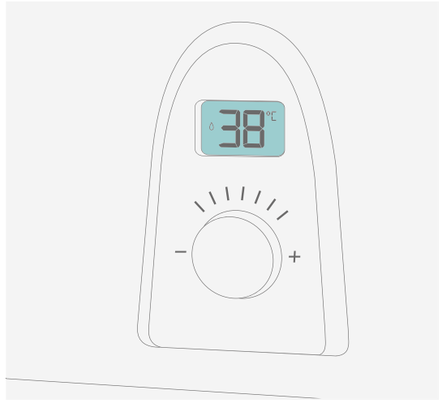
La alta precisión digital del modelo Top Sealed i D le permite ajustar la temperatura del agua con total exactitud.






**El calentador termostático de cámara estanca Top Sealed i D de Thermor, proporciona un elevado nivel de confort, gracias a su sistema de control electrónico monomando que permite un ajuste perfecto de la temperatura. De este modo no sólo se adapta perfectamente a las necesidades del usuario, sino que garantiza además un elevado nivel de ahorro.**

### DURABILIDAD

- Intercambiador que proporciona una mayor protección y capacidad de resistencia

### AHORRO ENERGÉTICO

- Encendido electrónico a red eléctrica por ionización de la llama permitiendo un importante ahorro energético
- Selector de temperatura (desde 37º a 60º, grado a grado)
- Regulación electrónica de temperatura
- Compatible con solar

### GARANTÍA

- 2 años de garantía total

### CONFORT

- Display digital que muestra la temperatura del agua deseada

### FACILIDAD DE INSTALACIÓN

- Bolsa completa de accesorios que facilitan la instalación hidráulica y de gas
- Kit horizontal de evacuación de humos concéntrico 60/100 mm con toma de muestras

### SEGURIDAD

- Dispositivo de control de combustión continuo