


Duplo WC Bajo Ventana - Bastidor con cisterna empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de $\varnothing 90$ / $\varnothing 110$



PVPR (IVA INCLUIDO)

481,58 €

DIBUJOS TÉCNICOS

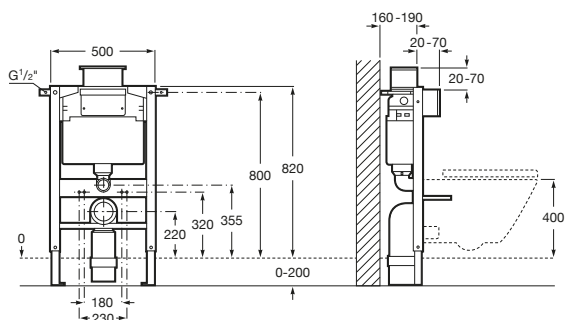

CARACTERÍSTICAS

Bastidor con cisterna empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Conexión hidráulica lateral. Permite accionamiento frontal o superior. Codo de $\varnothing 90$ / $\varnothing 110$. Distancia axial de 180 o 230 mm. Perfil metálico con capacidad de resistencia de 400 kg. Patas ajustables de 0-200 mm. A completar con una placa de accionamiento Roca compatible (no incluida).

Adecuado para: Inodoro suspendido

Conexión del codo: DN100 (110 mm), DN90 (90 mm)

Posición de la placa de accionamiento: Frontal, Superior

Posición de la toma de agua: Lateral

Profundidad del tanque (mm): 130

Profundidad mínima de fijación (mm): 180

Rango de presión dinámico: 0,1 - 10 Bar

Tipo de descarga predeterminado: Doble descarga 3/6 litros



Tipo de descarga

Tipo de descarga: Doble descarga 3/4,5 litros



Tipo de descarga

Tipo de descarga: Doble descarga 3/6 litros

COMPATIBLE

Codo adaptador para
instalación de inodoro
suspendido con salida a
suelo

892027000

